

Estación de energía

SC-TY2635

1500W



PRECIO

USD 1.125

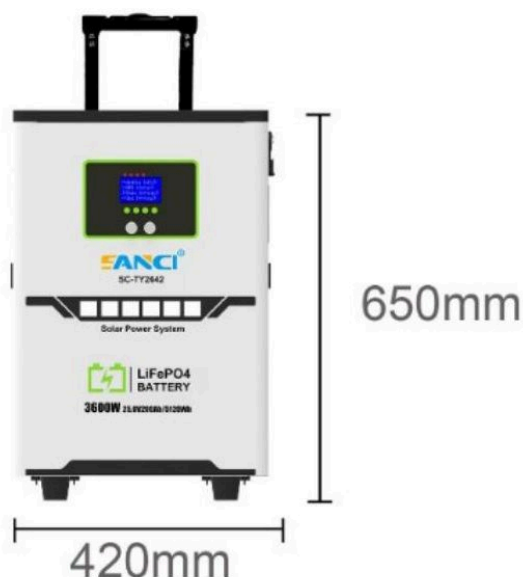
Datos del producto

Batería	12.8V / 2944Wh, fosfato de hierro y litio
Entrada / salida AC	220V 50/60Hz
Voltaje solar máximo	500V
Potencia máx. fotovoltaica	100A / 2000W
Rango de voltaje de trabajo	30-500VDC
Pantalla	modo de funcionamiento, carga, entrada y salida
Temperatura de trabajo	-10° a 50°
Dimensiones	42.5 x 31.5 x 55 cm

Estación de energía

SC-TY2642

3600W


PRECIO
USD 2.033

Datos del producto

Batería	25.6V / 5120Wh, fosfato de hierro y litio
Potencia nominal del inversor	3600W
Entrada de red	90-280V, 50/60Hz
Salida del inversor	220/230/240Vac
Corriente máx. de carga de red	60A
Entrada máx. del PV	3500W / 18A
Corriente máx. de carga PV	100A
Voltaje óptimo MPPT	300-340V
Eficiencia de inversión	0.95
Color	blanco, con interruptor de emergencia
Dimensiones	650 x 420 mm

Estación de energía

SC-TY2637

6200W



PRECIO

USD 2.880

Datos del producto

Batería	51.2V / 11776Wh, fosfato de hierro y litio
Entrada / salida AC	220V 50/60Hz
Voltaje solar máximo	500V
Potencia máx. fotovoltaica	120A / 8500W
Rango de voltaje de trabajo	60-500VDC
Pantalla	modo de funcionamiento, carga, entrada y salida
Temperatura de trabajo	-10° a 50°
Dimensiones	62.5 x 38 x 75.5 cm

Estación de energía

SC-TY2643

200W



PRECIO

USD 308

Datos del producto

Batería	plomo-ácido 12V / 100Ah
Corriente máx. de salida	20A
Tiempo de carga	8-9 h
LED	16 piezas, luz blanca 6500K, área 10 m²
Autonomía de iluminación	900 h
Vida útil nominal	3-5 años
Cuerpo	placa de aluminio, azul plateado
Dimensiones	347 x 171 x 238 mm

Estación de energía

SC-TY2644

500W



PRECIO

USD 263

Datos del producto

Inversor	500W, salida 220V
Batería	fosfato de hierro y litio, 12.8V / 24Ah
Corriente máx. de salida	40A
Tiempo de carga	7-8 h
LED	24 piezas, 300LM, área 20 m²
Autonomía de iluminación	30 h
Vida útil nominal	5-7 años
Cuerpo	aluminio, negro. Incluye cargador
Dimensiones	290 x 200 x 200 mm

Estación de energía

SC-TY2602

600W



PRECIO

USD 333

Datos del producto

Potencia	600W continua / 1200W pico
Capacidad	512Wh, fosfato de hierro y litio
Entrada	AC 110/220V 120W máx., Tipo-C PD 60W
Salida	USB-A x2 18W, Tipo-C x2 PD 100W
Salida DC x2 + toma de auto 12-24V	
Luz LED	3W
Enchufe universal	
Dimensiones	400 x 255 x 210 mm

Estación de energía

SC-TY2638

600W



PRECIO

USD 367

Datos del producto

Batería	640Wh, fosfato de hierro y litio, 5000 ciclos
Salida	220V / 50Hz
Entrada AC	180-240V, 50/60Hz
Protección contra sobrecarga	800W
Incluye conector MC4 para panel solar	
USB-A 5V/18W x4, Tipo-C 35W	
Carga solar	panel 18V 10A por puerto XT60
Montaje en pared compatible	
Dimensiones	270 x 120 x 360 mm

Estación de energía

SC-TY2639

1500W



PRECIO

USD 692

Datos del producto

Batería	1280Wh, fosfato de hierro y litio, 5000 ciclos
Salida	220V / 50Hz
Entrada AC	180-240V, 50/60Hz
Protección contra sobrecarga	2000W
Carga solar	MPPT, panel 18-95V 600W
Corriente de carga	14.6V 10A (puerto XT90)
Salida 12V	hasta 100W; USB-A 5V/18W x4, Tipo-C 35W
Montaje en pared compatible	
Dimensiones	350 x 121 x 460 mm

Estación de energía

SC-TY2640

2500W



PRECIO
USD 908

Datos del producto

Batería	1920Wh, fosfato de hierro y litio, 5000 ciclos
Salida	220V / 50Hz
Entrada AC	180-240V, 50/60Hz
Protección contra sobrecarga	3000W
Carga solar	MPPT 30A, panel 36-95V 1000W
Salida 12V	hasta 100W (reductor 24V a 12V)
USB-A 5V/18W x4, Tipo-C 35W	
Montaje en pared compatible	
Dimensiones	350 x 160 x 480 mm

Estación de energía

SC-TY2641

3500W



PRECIO

USD 1.150

Datos del producto

Batería	2560Wh, fosfato de hierro y litio, 5000 ciclos
Salida	220V / 50Hz
Entrada AC	180-240V, 50/60Hz
Protección contra sobrecarga	4000W
Carga solar	MPPT 30A, panel 36-95V 1000W
Salida 12V	hasta 100W (reductor 24V a 12V)
USB-A 5V/18W x4, Tipo-C 35W	
Montaje en pared compatible	
Dimensiones	400 x 160 x 520 mm

Estación de energía

SC-TY2622

2000W



PRECIO

USD 783

Datos del producto

Batería	25,6V / 1792Wh
Onda sinusoidal pura, salida 220Vac	2000W
Entrada AC	165-265V, 45-65Hz
Entrada de panel	36V, máx. 360W
Eficiencia del inversor	≥85%
Protecciones	sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura
Ruido	≤55 dB
Incluye	2 bombillas, cable de 10 m, adaptador, conector DC
Dimensiones	480 x 270 x 350 mm. Peso: 21.5 kg

Estación de energía

SC-TY2611

1200W



PRECIO

USD 536

Datos del producto

Batería	25.6V 35A (896Wh)
Onda sinusoidal pura, salida 220Vac	1200W
Entrada de panel	36V, máx. 360W
Recarga de emergencia de pequeños electrodomésticos	
Dimensiones	37 x 23 x 20,5 cm

Kit estación de energía con panel solar

SC-TY2634

150W



PRECIO

USD 96

Datos del producto

Batería	plomo-ácido 12V / 12Ah
Salida AC	220V / 150W
USB-A 5V-3A, Tipo-C 5V-3A, DC5521 12V x2	
Panel solar	monocristalino 40W / 18V (600 x 350 mm)
Luz	1000LM, 6000K, 3 niveles, lámpara antimosquitos
Tiempo de carga	8 h. Impermeabilidad: IPX1
Incluye	cargador, 2 bombillas y panel solar
Dimensiones	249 x 136 x 190 mm

Kit estación de energía con panel solar

SC-EG008PB

150W



PRECIO

USD 108

Datos del producto

Capacidad	12V / 12Ah
Salidas	AC, DC 12V y USB
Panel solar	18V / 30W
Incluye bombillas pequeñas de 5W	
Tensión de salida AC	150W 220V / 50Hz
Dimensiones	23 x 13.5 x 18.5 cm